23m | 1W LED | IP40 | Farbe / Colour

RUPPRICH + PARTNER Notstromsysteme

LBOARD A200 RIVA

Dynamisches Sicherheitszeichen (DSZ), einseitig aus pulverbeschichtetem Stahlblech in weiß zur dynamischen (richtungsvariablen) Fluchtweglenkung.

Das DSZ kann für Deckenmontage oder mittels optional erhältlichem Wandadapter für Wandparallelmontage verwendet werden.

Das DSZ ist in der Lage, zwei verschiedene Zustände (Rettungszeichen und Sperrung) anzuzeigen.

Die Pfeilrichtung des Rettungszeichens ist wählbar und bei der Bestellung separat anzugeben.

Das Sperrzeichen ist fester Bestandteil der Scheibe und nicht abwählbar.

Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen Netz	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Anschlussklemmen RIVA	2 x 1,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech, weiß weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Deckenmontage, Wandparallelmontage
Abmessungen (B x H x T)	274 x 213 x 46 mm (Decke) 274 x 237 x 48 mm (Wand)
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

	Systemleuchten für Zentralversorgung
Leuchtmittel	1W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130lm
Netzanschlussleistung	4,5VA
Batterie-Stromaufnahme	11mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
optional:	
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3 SET009, SET010

Decke

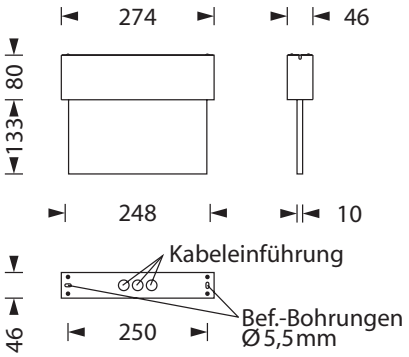

Wand

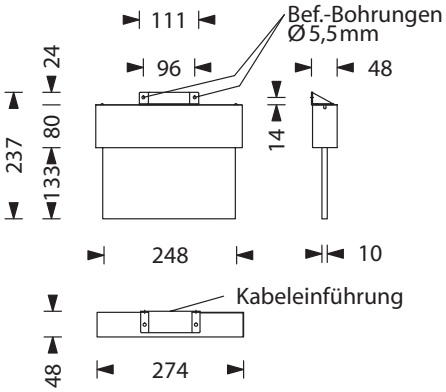

Zubehör

Zubehör	Piktogramme*
Kettenmontageset	Fluchtweg-Piktogramm FR + **„X“**
Zentralpendel	Fluchtweg-Piktogramm FL + **„X“**
Ballwurfschutzkorb	Fluchtweg-Piktogramm FU + **„X“**
Seilmontageset	Fluchtweg-Piktogramm FO + **„X“**
Wandadapter, weiß	
Wandadapter (Aufputz) mit Kabelausnehmung, weiß	
Wandausleger, weiß	

* 1 Piktogramm in der Lieferung enthalten. Bitte bei Bestellung angeben.

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

RUPPRICH + PARTNER GmbH
Holter Straße 61
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Telefon 0 52 07/91 99-0
info@rupprich-und-partner.de
www.rupprich-und-partner.de

Das DSZ (LBOARD A200 RIVA) ermöglicht eine dynamische Fluchtweglenkung (DFWL). Das DSZ dient zur Evakuierung aus einem gefährdeten in einen sicheren Bereich.

Fluchtweg frei

Fluchtweg gesperrt

Das Sperren des Flucht- und Rettungsweges erfolgt mit einem roten „**X**“, wobei das Rettungszeichen nicht hinterleuchtet wird. Es können unterschiedliche Betriebsmodi an dem DSZ eingestellt werden, zum Beispiel ein statisches oder blinkendes rotes „**X**“.

Funktionsweisen:

Wie können RIVA-Leuchten in Verbindung mit einer Brandmeldeanlage die Flucht-/Rettungswege sperren?

Normalzustand: Keine Gefahr ⇒ Alle Wege freigegeben

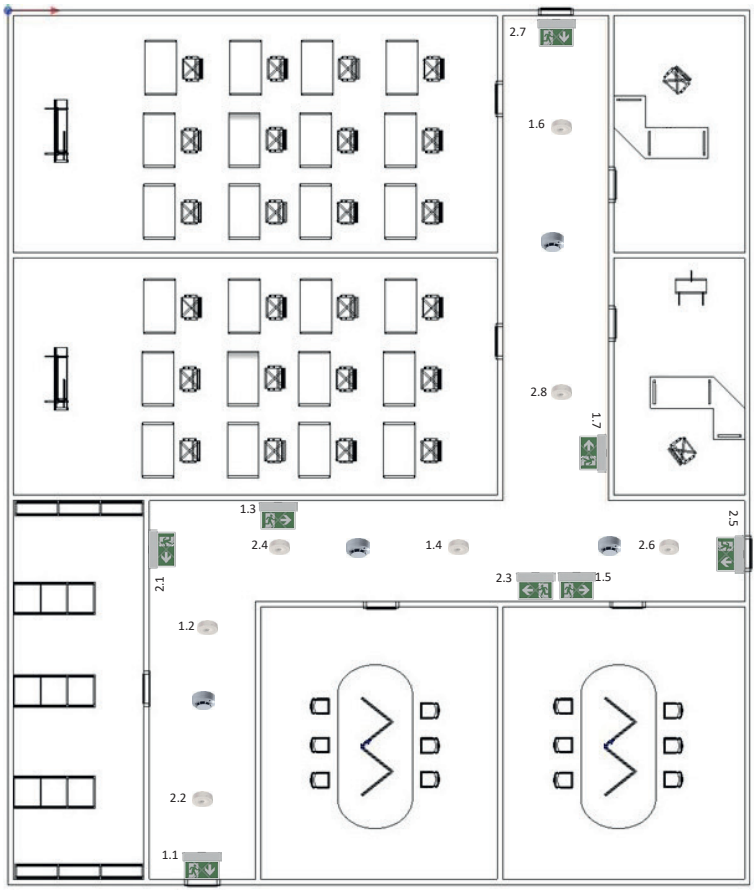

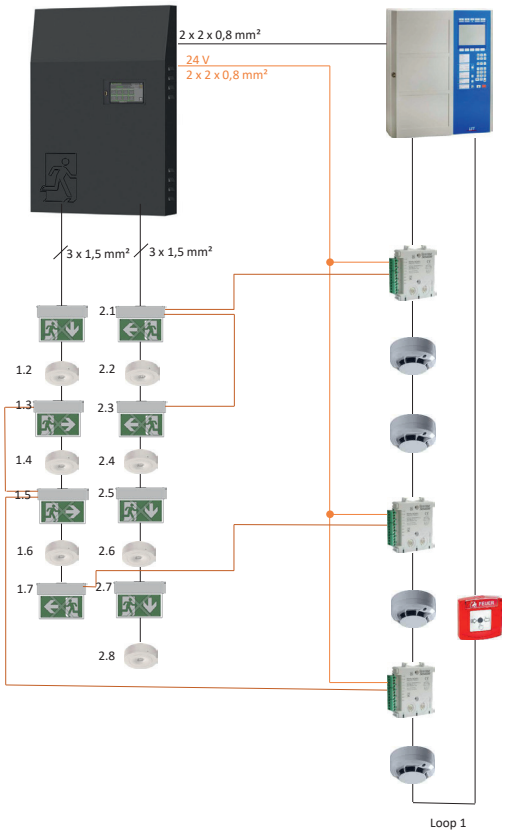

Fortsetzung nächste Seite

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

RUPPRICH + PARTNER GmbH
Holter Straße 61
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Telefon 0 52 07/91 99-0
info@rupprich-und-partner.de
www.rupprich-und-partner.de

Szenario 1: Feuer im Bereich A ⇒ Brandmeldeanlage gibt Steuersignal an Rettungszeichen 2.1 und 2.3 und sperrt (rotes **X**), damit keine Personen in bzw. durch den Gefahrenbereich laufen

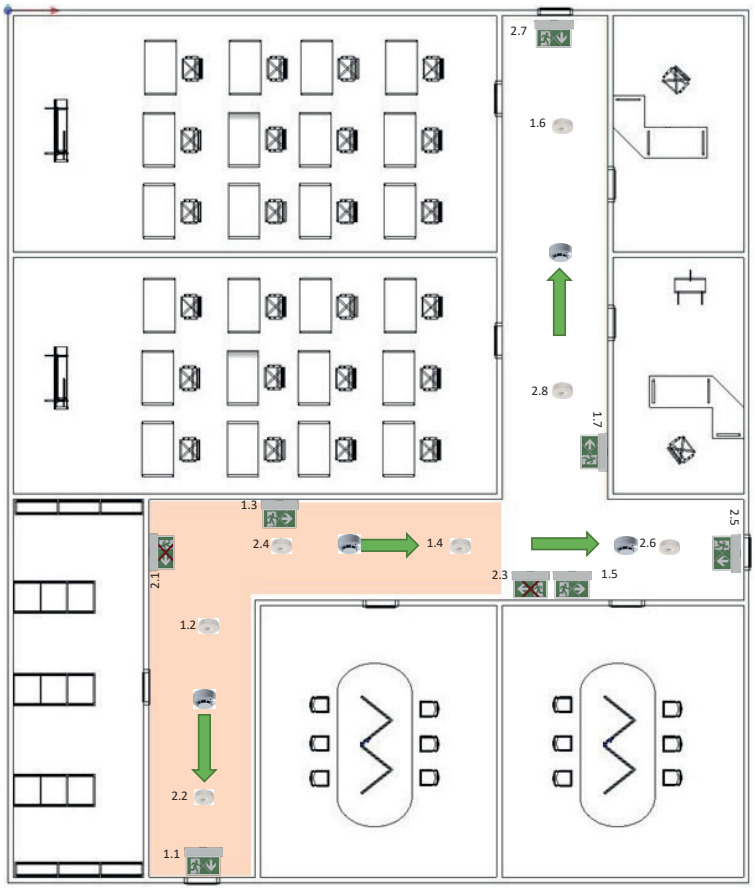

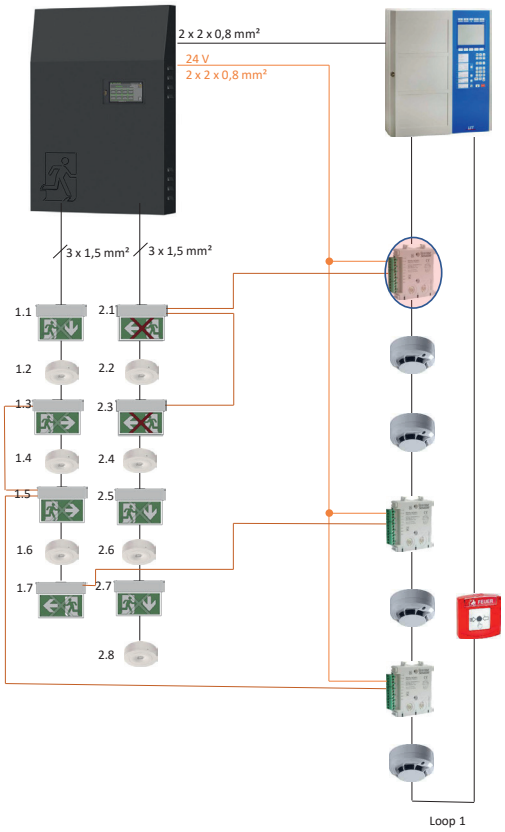

Szenario 2: Feuer im Bereich B ⇒ Brandmeldeanlage gibt Steuersignal an Rettungszeichen 1.7 und sperrt (rotes **X**), damit keine Personen in den Gefahrenbereich laufen

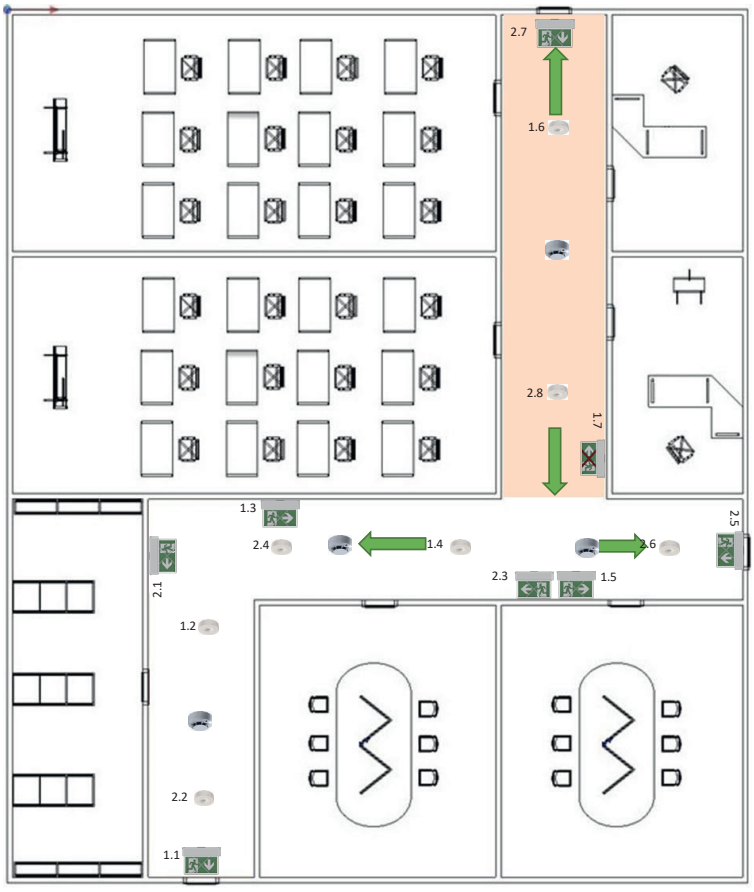

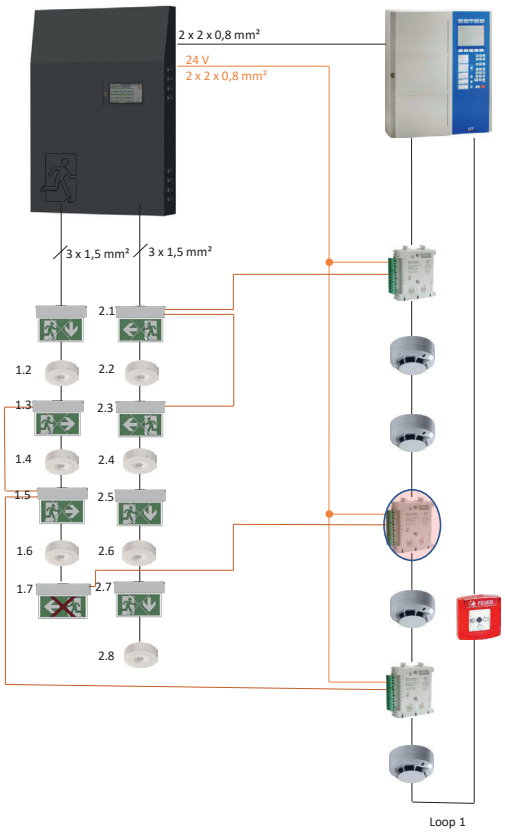

Fortsetzung nächste Seite

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

RUPPRICH + PARTNER GmbH
Holter Straße 61
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Telefon 0 52 07/91 99-0
info@rupprich-und-partner.de
www.rupprich-und-partner.de

Szenario 3: Feuer im Bereich C ⇒ Brandmeldeanlage gibt Steuersignal an Rettungszeichen 1.3 und 1.5 und sperrt (rotes X) damit keine Personen in bzw. durch den Gefahrenbereich laufen

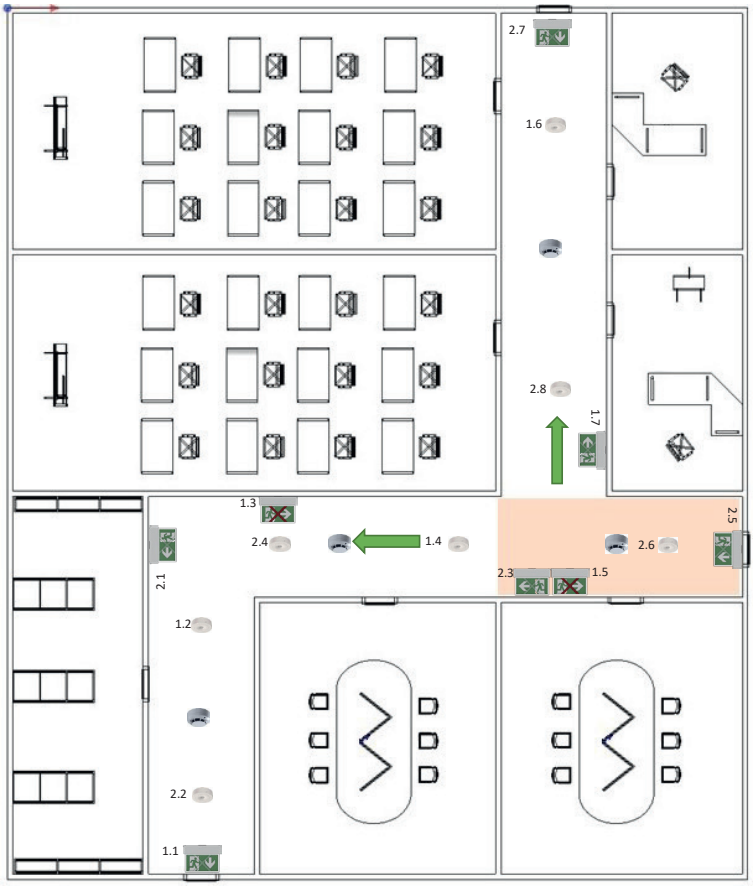

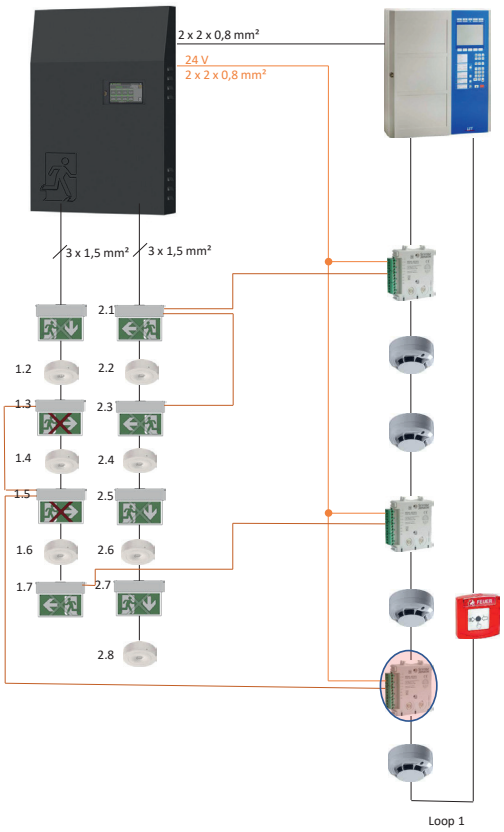

Anschlussschema (Beispiel): RIVA-Leuchten in Verbindung mit Brandmeldeanlage und CPS/LPS

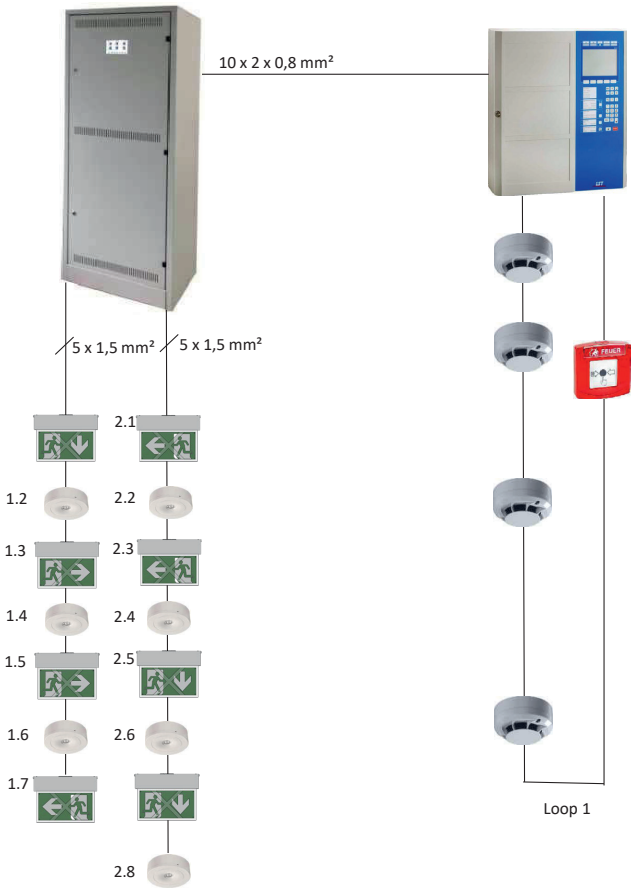

HINWEIS:
Das genaue Schaltschema muss beim Hersteller der Brandmeldeanlage bzw. CPS/LPS angefragt werden!

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

RUPPRICH + PARTNER GmbH
Holter Straße 61
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 0 52 07/91 99-0
info@rupprich-und-partner.de
www.rupprich-und-partner.de