

# RUPPRICH + PARTNER

## Notstromsysteme



## PROTECT BEL IP65

Sicherheitsleuchte mit IP65 Schutzart aus Polycarbonat mit klarer Leuchtenhaube zur Flächenausleuchtung. Die Leuchte ist serienmäßig mit einem IP65-Membran-Druckausgleichsventil und zwei IP65 Doppelmembranstutzen ausgestattet.

Die Leuchte ist optional als Set mit Versorgungseinheit zur Montage im Innenbereich und Leuchteneinheit zur Installation im Außenbereich lieferbar. Alternativ ist die Leuchte mit Heizungscontainer inkl. Akku 4,8V 4,2Ah für LED 3W (3h) / 1,5W (8h) zur Erweiterung des Temperaturbereiches in der Leuchte bis -20°C erhältlich. Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).

### Technische Daten


Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Decken- und Wandmontage
Abmessungen (B x H x T)	370 x 140 x 90 mm (Leuchte) 254 x 90 x 180 mm (optionale Versorgungseinheit) max. 20m Verbindungskabel zwischen Leuchte und Versorgungseinheit. Anzahl der Adern: min. 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II

Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung				■ Einzelbatterie-leuchten	
	1,5W LED-Leiste	3W LED-Leiste	6W LED-Leiste	10W LED-Leiste	1,5W LED-Leiste	3W LED-Leiste
Lichtstrom	190lm	350lm	600lm	1.050lm	190lm (Netz)	350lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h	-	-	-	-	190lm (Not)	350lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	-	-	-	-	190lm (Not)	-
Lichtstromverhältnis						
Not (DC)/Netz 1h/3h	-	-	-	-	100%/100%	100%/100%
Not (DC)/Netz 8h	-	-	-	-	100%/100%	-
Netzanschlussleistung	5VA	6VA	10,3VA	15VA	5VA	6VA
Batterie-Stromaufnahme	12mA	19mA	27mA	41mA	-	-
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%				230V 50/60Hz NiMh-Akku	
NiMh-Akku 1h	-	-	-	-	4,8V 0,8Ah	4,8V 2,0Ah
NiMh-Akku 3h	-	-	-	-	4,8V 2,0Ah	4,8V 4,2Ah
NiMh-Akku 8h	-	-	-	-	4,8V 4,2Ah	-
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C				-	
Bereitschaftsschaltung	-	-	-	-	-0°C bis +35°C	-
Dauerschaltung	-	-	-	-	-5°C bis +30°C	-
optional:						
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3 SET009 SET010	MSÜ3 SET009 SET010	MSÜ3 SET009 SET010	MSÜ3 SET009 SET010	-	-
	DALI					
Selbstüberwachung	-	-	-	-	SELF CHECK	-
Busüberwachung	-	-	-	-	SAFELOG	-



### Zubehör

Ballwurfschutzkorb
Zentralpendel
Seilmontageset

### Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

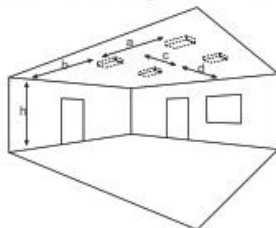

Deckenmontage

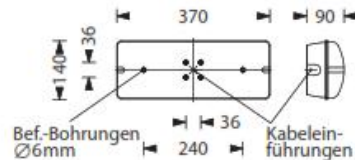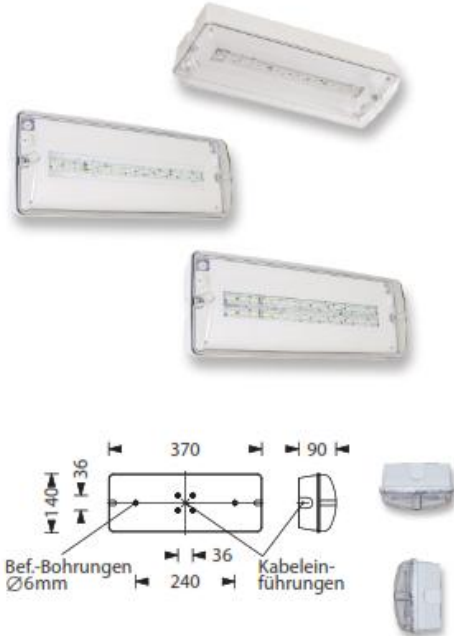

optional: Versorgungseinheit

optional: Heizungscontainer

### Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



### Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

