

## SMARTLUX 300 WM

Formschöne, moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System.

Leuchte für einseitige Piktogramm-Bestückung zur Wandmontage.

Die Leuchte ist mit einer 1,5 Watt LED-Leiste ausgestattet.




### Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat/weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Wandmontage
Abmessungen (B x H x T)	313 x 174 x 54 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	1,5W LED-Leiste	1,5W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	190lm	190lm
Lichtstromverhältnis		
Not (DC)/Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	5VA	5VA
Batterie-Stromaufnahme	12mA	-
Nennbetriebsdauer		
Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h/3h/8h	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchenschalt- und Überwachungsbaustein <sup>1)</sup>	MSÜ3, SET009, SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG

<sup>1)</sup> Auf Anfrage auch DALI mit 3W LED-Leiste als Systemleuchte möglich.

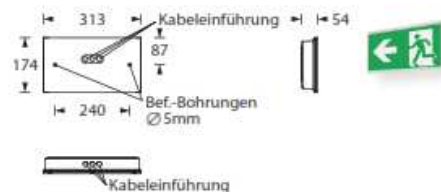

### Zubehör

Zubehör	Piktogramm-Set*
Ballwurfschutzkorb	 Fluchtweg-Piktogramm FR
Einbaurahmen	 Fluchtweg-Piktogramm FL
	 Fluchtweg-Piktogramm FU
	* Set im Lieferumfang enthalten. Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

### Betoneinbaukasten

Universal Einbaugehäuse *	Kaiser Artikelnummer 1297-34 408 x 308 x 135 mm (L x B x T)
---------------------------	--

\* Nicht im Lieferumfang enthalten



Einbaurahmen

Technische Änderungen vorbehalten/Technical changes reserved