17m | 1W LED | 2W LED | IP40 | Farbe / Colour

RUPPRICH + PARTNER Notstromsysteme

ALULINE E170 DE

Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiß oder Schwarz, Sonderfarben möglich. Die Leuchte ist zur Deckeneinbaumontage geeignet. Mit dem separat bestellbaren Wandwinkel kann sie auch zur Wandeinbaumontage in Hohlwände verwendet werden. Komfortabler Einbau durch kreisrunden Ausschnitt. Einbaudose und Installations-Container sind im Lieferumfang enthalten. Mit den beiden Zubehör-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die Leuchte äußerst wandelbar und vielseitig einsetzbar.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set mit Pfeil links / rechts / unten / blind liegt bei.

Die Leuchte kann zusammen mit einem HALOX Beton-Einbaugehäuse verbaut werden.[1)]

Technische Daten

Erkennungsweite	17 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss / weiß oder schwarz
Montageart	Deckeneinbaumontage, mit Wandwinkel auch Wandeinbaumontage
Abmessungen	
Leuchte (B x H x T)	191 x 132 x 78 mm
Container (B x H x T)	315 x 73 x 30 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II

	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterieleuchten	
Leuchtmittel	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130lm	260lm	130lm	260lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz 1h / 3h / 8h	-		15-50% / 100%	
Netzanschlussleistung	4,5 VA	5,5 VA	4,5 VA	5,5 VA
Batterie-Stromaufnahme	11mA	14mA	-	
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku	-		4,8V 0,8Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-		-0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional:				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3, SET009, SET010		-	
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK	
Busüberwachung	-		SAFELOG Line SAFELOG Wireless	

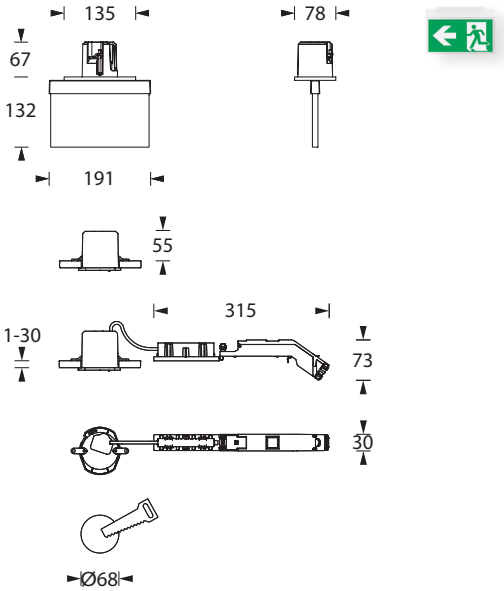

Achtung: Mindesteinbautiefe 130 mm

Zubehör

Zentralpendelset	
Seilmontageset	
Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	
Wandeinbauwinkel	
Diverse Einzel-Piktogramme sowie -Sets	

Piktogramm-Set*

- Fluchtweg-Piktogramm FR
- Fluchtweg-Piktogramm FL
- Fluchtweg-Piktogramm FU
- Blindscheibe

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

[1)] Zulässige Beton-Einbaugehäuse der Firma Kaiser (nicht im Lieferumfang enthalten):
Einbaugehäuse für Ortbeton



HALOX 100 Kaiser Art. Nr. 1281-00
mit Tunnel 190 Kaiser Art. Nr. 1281-30
mit Bsp. Abdeckung Kaiser Art. Nr. 1281-01



HALOX 180 Kaiser Art. Nr. 1282-00
mit Tunnel 190 Kaiser Art. Nr. 1282-30
mit Bsp. Abdeckung Kaiser Art. Nr. 1282-01

Technische Änderungen vorbehalten/Technical changes reserved

RUPPRICH + PARTNER GmbH
Holter Straße 61
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 0 52 07/91 99-0
info@rupprich-und-partner.de
www.rupprich-und-partner.de