



COMPACT 200

Extrem schlankes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangguss mit schraubenlosen Verschlusskappen.



Universalmontage für Decken- und Wandaufbau durch Wenden des oberen Leuchtenprofiles.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1 Watt oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set geliefert.

Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Strangguss, eloxiert
Montageart	Universalmontage
Abmessungen (B x H x T)	
Deckenmontage	256 x 189 x 35mm
Wandmontage	256 x 187 x 37mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung		■ Einzelbatterie-leuchten	
	1W LED-Leiste	2W LED-Leiste	1W LED-Leiste	2W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130lm	260lm	130lm	260lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	-	-	15% - 50% / 100%	-
Netzanschlussleistung	4,5VA	5,5VA	4,5VA	5,5VA
Batterie-Stromaufnahme	11mA	14mA	-	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	-	1h / 3h / 8h	-
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	-	230V 50/60Hz	-
NiMh-Akku	-	-	4,8V 0,8Ah	-
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-	-0°C bis +35°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-	-5°C bis +30°C	-
Dauerschaltung	-	-	-	-
optional:				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010	-	-	-
Selbstüberwachung	-	-	SELF CHECK	-
Busüberwachung	-	-	SAFELOG	-

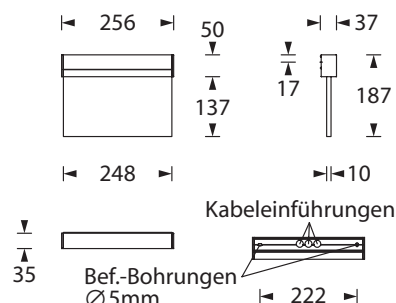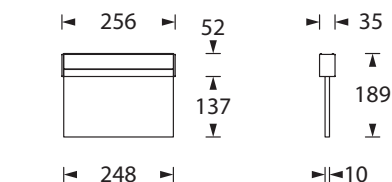

Zubehör

Seilmontageset	Fluchtweg-Piktogramm FR
Kettenmontageset	Fluchtweg-Piktogramm FL
Zentralpendel	Fluchtweg-Piktogramm FU
Ballwurfschutzkorb nur für Wandmontage	Blindscheibe

Piktogramm-Set*



* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.