30m | 4x3,5W LED | IP54

RUPPRICH + PARTNER
Notstromsysteme

CUBE H-300

Modernes, kubisches Leuchtengehäuse mit eloxiertem Aluminium-Profil-Rahmen und klappbarem Kunststoff-Deckencontainer. Die Leuchte ist mit drei Piktogrammscheiben und einer opalen Scheibe ausgestattet. Sehr robust und schnell zu montieren.

Die Leuchte ist mit 4 x 3,5 Watt Hochleistungs-LED-Technik ausgestattet.

Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse / Farbe	Polycarbonat / Aluminium eloxiert
Montageart	Deckenmontage (siehe Zubehör)
Abmessungen (B x H x T)	351 x 236 x 351 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	4 x 3,5W LED-Leiste	4 x 3,5W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	950lm	950lm
Lichtstromverhältnis		
Not (DC) / Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	13VA	18VA
Batterie-Stromaufnahme	34mA	-
Nennbetriebsdauer		
Batteriebetrieb	-	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h / 3h	-	4,8V 2,0Ah
NiMh-Akku 8h	-	4,8V 4,2Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3, SET009, SET010, DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

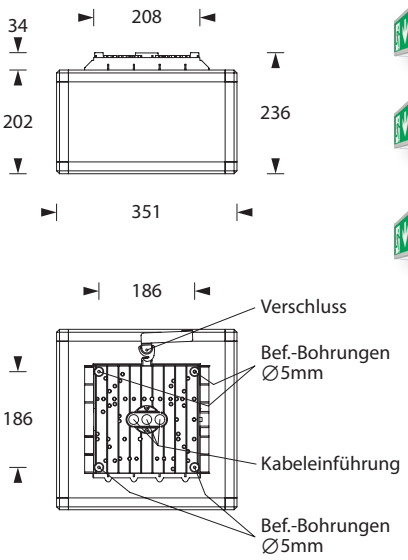

Zubehör

Zentralpendel	
Kettenmontageset	
Seilmontageset	
Wandausleger, weiß	

Piktogramm-Scheiben*

- Fluchtweg-Piktogramm FR
- Fluchtweg-Piktogramm FL
- Fluchtweg-Piktogramm FU
- Opale Scheibe

* Scheiben im Lieferumfang enthalten und montiert. Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten

RUPPRICH + PARTNER GmbH
Holter Straße 61
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Telefon 0 52 07/91 99-0
info@rupprich-und-partner.de
www.rupprich-und-partner.de