



# CUBE H-600

Modernes, kubisches Leuchtengehäuse mit eloxiertem Aluminium-Profil-Rahmen und klappbarem IP54 Kunststoff-Deckencontainer. Die Leuchte ist mit drei Piktogrammscheiben und einer opalen Scheibe ausgestattet. Sehr robust und schnell zu montieren.

Die Leuchte ist mit 8 x 3,5 Watt (Zentralversorgung) bzw. 4 x 3,5 Watt (Einzelbatterie) Hochleistungs-LED-Technik ausgestattet.


**Die Einzelbatterievariante entspricht nicht DIN 4844-1.**

## Technische Daten

Erkennungsweite	60 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium eloxiert / Stahlblech / Kunststoff
Montageart	Deckenmontage (siehe Zubehör)
Abmessungen (B x H x T)	655 x 385 x 65 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II



	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	8 x 3,5W LED-Leiste	4 x 3,5W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	4000lm	950lm
Lichtstromverhältnis		
Not (DC)/Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	35VA	18VA
Batterie-Stromaufnahme	145mA	-
Nennbetriebsdauer		
Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h/3h	-	4,8V 2,0Ah
NiMh-Akku 8h	-	4,8V 4,2Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3, SET009, SET010, DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

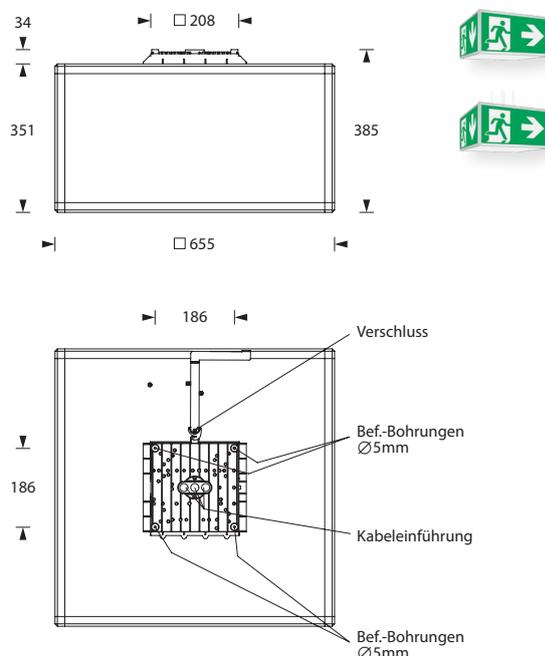

## Zubehör

Zubehör	Piktogramm-Scheiben *
Kettenmontageset	Fluchtweg-Piktogramm FR
Seilmontageset	Fluchtweg-Piktogramm FL
	Fluchtweg-Piktogramm FU
	Opale Scheibe

\* Scheiben im Lieferumfang enthalten und bereits montiert. Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.