

45m $\frac{4 \times 3,5W}{LED}$ IP54

CUBE L-450

Das Produkt entspricht nicht DIN EN 1838 Beiblatt 1:2018-11.


Modernes, kubisches Leuchtengehäuse aus Kunststoff mit dreiseitig bedruckten Piktogrammscheiben sowie einer grünen Scheibe.

Die Leuchte ist mit 4 x 3,5 Watt Hochleistungs-LED-Technik ausgestattet.

Technische Daten

Erkennungsweite	45 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Kunststoff, weiß
Montageart	Deckenmontage (siehe Zubehör)
Abmessungen (B x H x T)	303 x 237 x 303 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	4 x 3,5W LED-Leiste	4 x 3,5W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	950lm	950lm
Lichtstromverhältnis		
Not (DC) / Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	13VA	18VA
Batterie-Stromaufnahme	34mA	-
Nennbetriebsdauer		
Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h/3h	-	4,8V 2,0Ah
NiMh-Akku 8h	-	4,8V 4,2Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3, SET009, SET010, DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

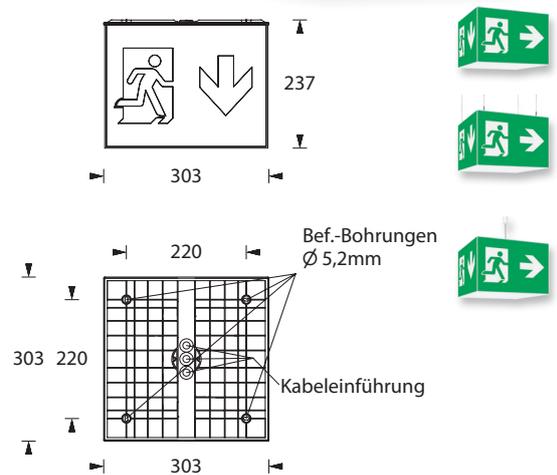

Zubehör

Zentralpendel

Kettenmontageset

Seilmontageset

Wandausleger, weiß