30m | 4x3,5W LED | IP54

RUPPRICH + PARTNER
Notstromsysteme

CUBE W-300

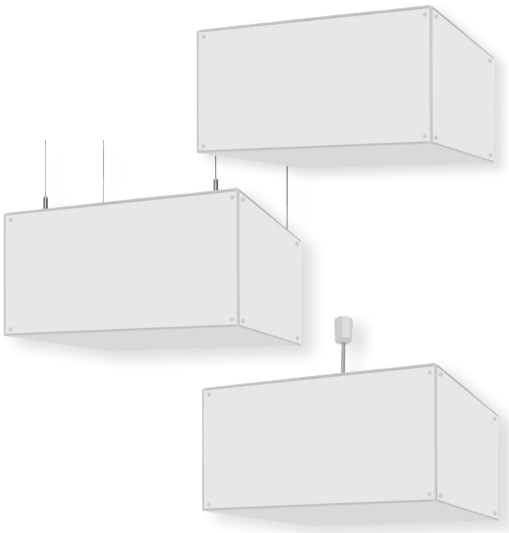

Modernes, kubisches Leuchtengehäuse aus Kunststoff mit vorgebohrten Löchern für eine individuelle und schnelle Montage von separat zu bestellenden Piktogramm-Vorsatzfolien.

Die Leuchte ist mit 4 x 3,5 Watt Hochleistungs-LED-Technik ausgestattet.

Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Kunststoff, weiß
Montageart	Deckenmontage (siehe Zubehör)
Abmessungen (B x H x T)	303 x 166 x 303 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	4 x 3,5W LED-Leiste	4 x 3,5W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	950lm	950lm
Lichtstromverhältnis		
Not (DC) / Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	13VA	18VA
Batterie-Stromaufnahme	34mA	-
Nennbetriebsdauer		
Batteriebetrieb	-	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h / 3h	-	4,8V 2,0Ah
NiMh-Akku 8h	-	4,8V 4,2Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3, SET009, SET010, DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

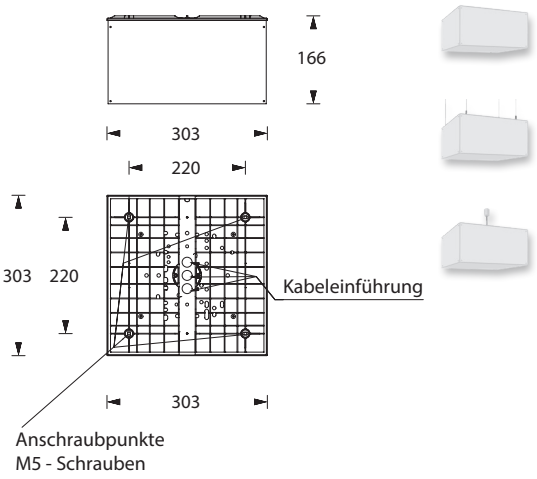

Zubehör

Piktogramm-Vorsatzfolien-Sets *

Zentralpendel Kettenmontageset	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set Pfeil links unten/links oben rechts unten/rechts oben
Seilmontageset Wandausleger, weiß	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set Pfeil links/rechts/unten/oben/blind
	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set Rollstuhl Pfeil links/rechts/unten/oben/ Sammelstelle

* Vorsatzfolien nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Folien auf Anfrage.

Piktogramm-Montage

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

RUPPRICH + PARTNER GmbH
Holter Straße 61
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Telefon 0 52 07/91 99-0
info@rupprich-und-partner.de
www.rupprich-und-partner.de