

H-LINE 200 UM

Schlankes Gehäuse aus Polycarbonat mit schmaler, transparenter Haube für beidseitig einsteckbare Piktogrammbestückung zur Universalmontage.

Wahlweise verwendbar für Deckenaufbaumontage oder Wandmontage durch vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten.

Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.

Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante.

Die Leuchte ist mit einer 1 Watt oder 2 Watt LED-Leiste erhältlich und wird mit einem Set auswechselbarer Piktogramm-Folien geliefert.



Technische Daten


Erkennungsweite	23 m			
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung			
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat, weiß			
Montageart	Universalmontage (optional: Deckeneinbau)			
Abmessungen (B x H x T)	265 x 184 x 37 mm			
Schutzart	IP43			
Schutzklasse	II			

Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung		■ Einzelbatterie-leuchten	
	1W LED-Leiste	2W LED-Leiste	1W LED-Leiste	2W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130lm	260lm	130lm	260lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-		15% - 50% / 100%	
Netzanschlussleistung	4,5VA	5,5VA	4,5VA	5,5VA
Batterie-Stromaufnahme	11mA	14mA	-	
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-		1h/3h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku	-		4,8V 0,8Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-		-0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional:				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3 SET009 SET010		-	
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK	
Busüberwachung	-		SAFELOG	

Zubehör

Seilmontageset nur für Deckenmontage		Fluchtweg-Piktogramm FR
Kettenmontage-Set nur für Deckenmontage		Fluchtweg-Piktogramm FL
Zentralpendel nur für Deckenmontage		Fluchtweg-Piktogramm FU
Ballwurfschutzkorb für Wandmontage		Blindscheibe für Rückwand bei einseitiger Piktogramm-bestückung
Deckeneinbaurahmen	* Set im Lieferumfang enthalten. Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.	
Wandausleger		

Piktogramm-Set*

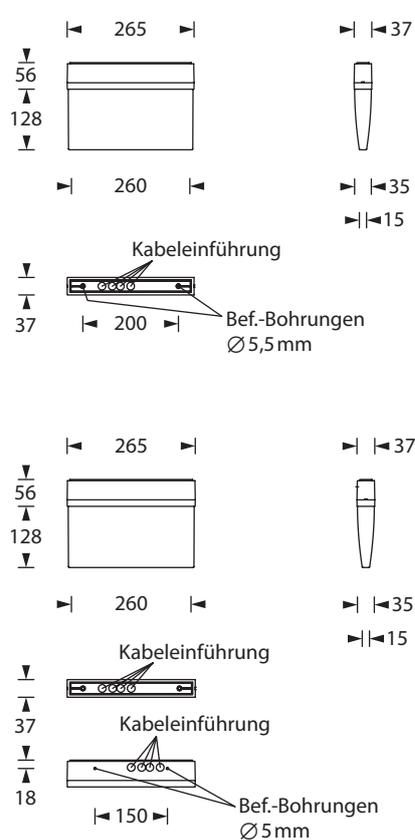

optional: Deckeneinbaurahmen