

10m

1W  
LED

IP54

Farbe / Colour  
[ ] [ ] [ ] [ ]

# L-PLAST 100

Polycarbonat-Gehäuse mit klarer Leuchtenhaube für einseitige Piktogramm-  
bestückung zur Wandmontage.


Die Leuchte wird mit einer 1 Watt LED-Leiste geliefert.



## Technische Daten

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Erkennungsweite         | 10 m                                       |
| Anschlussklemmen        | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung |
| Gehäuse/Farbe           | Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)   |
| Montageart              | Wandmontage                                |
| Abmessungen (B x H x T) | 239 x 62 x 59 mm                           |
| Schutzart               | IP54                                       |
| Schutzklasse            | II   |

|   | ■ Systemleuchten für Zentralversorgung | ■ Einzelbatterie-leuchten        |
|---|--|----------------------------------|
| Leuchtmittel                                | 1W<br>LED-Leiste                       | 1W<br>LED-Leiste                 |
| Lichtstrom (Netz)                           | 130lm                                  | 130lm                            |
| Lichtstromverhältnis<br>Not (DC)/Netz       |  | 15% - 50% / 100%                 |
| Netzanschlussleistung                       | 4,5VA                                  | 4,5VA                            |
| Batterie-Stromaufnahme                      | 11mA                                   | -                                |
| Nennbetriebsdauer<br>Batteriebetrieb        | -                                      | 1h/3h/8h                         |
| Anschlussspannung                           | 230V 50/60Hz /<br>220V DC +25/-20%     | 230V 50/60Hz                     |
| NiMh-Akku                                   | -                                      | 4,8V 0,8Ah                       |
| Temperaturbereich                           | -10°C bis +40°C                        | -                                |
| Bereitschaftsschaltung                      | -                                      | -0°C bis +35°C                   |
| Dauerschaltung                              | -                                      | -5°C bis +30°C                   |
| optional:                                   |  |                                  |
| Leuchtenschalt- und<br>Überwachungsbaustein | ELC, MSÜ3,<br>SET009, SET010           | -                                |
| Selbstüberwachung                           | -                                      | SELF CHECK                       |
| Busüberwachung                              | -                                      | SAFELOG Line<br>SAFELOG Wireless |

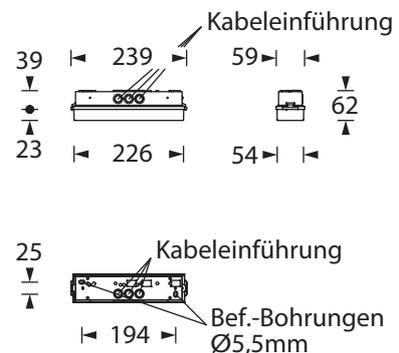

## Zubehör

Ballwurfschutzkorb

## Piktogramm-Set\*

Fluchtweg-Piktogramm FR

Fluchtweg-Piktogramm FL

Fluchtweg-Piktogramm FU

\* Set im Lieferumfang enthalten.  
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.