30m | 3W LED | IP40

RUPPRICH + PARTNER
Notstromsysteme

LBOX 300

Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß.

Lieferbar als Wand- und Deckenmontage mit separat zu bestellender Piktogramm- oder Blindscheibe.

Ausführung in Wandmontage mit unterseitigen Lichtaustrittsfenstern.

Die Leuchte wird mit einer 3 Watt LED-Leiste geliefert.

Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech / weiß weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Wandmontage oder Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	334 x 177 x 60 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	3W LED-Leiste	3W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	350lm	350lm
Lichtstromverhältnis		
Not (DC) / Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	6VA	6VA
Batterie-Stromaufnahme	19mA	-
Nennbetriebsdauer		
Batteriebetrieb	-	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3 SET009 SET010 DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG

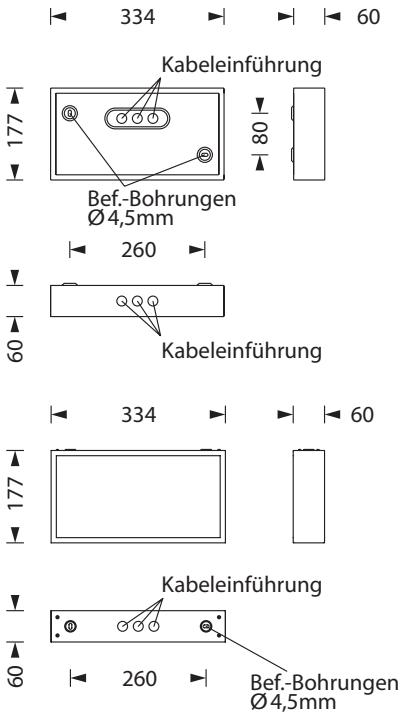

Zubehör

Seilmontageset nur für Deckenmontage
Kettenmontageset nur für Deckenmontage
Wandausleger, weiß
Zentralpendel
Ballwurfschutzkorb für Wandmontage

Piktogramme*

Fluchtweg-Piktogramm FR
Fluchtweg-Piktogramm FL
Fluchtweg-Piktogramm FU
Blindscheibe für Rückwand bei einseitiger Piktogramm-bestückung

* Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

RUPPRICH + PARTNER GmbH
Holter Straße 61
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Telefon 0 52 07/91 99-0
info@rupprich-und-partner.de
www.rupprich-und-partner.de