



SMARTLINE A200

Flaches, architektonisch ansprechendes Aluminium-Druckgussgehäuse.

Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.


Ausführungen für Wand- oder Deckenmontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen.

Die Leuchte ist mit einer 1 bzw. 2 Watt LED-Leiste erhältlich.

Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss, weiß weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Wandparallelmontage, Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	274 x 210 x 37 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung		■ Einzelbatterie-leuchten	
	1W LED-Leiste	2W LED-Leiste	1W LED-Leiste	2W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130lm	260lm	130lm	260lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	-		15% - 50% / 100%	
Netzanschlussleistung	4,5VA	5,5VA	4,5VA	5,5VA
Batterie-Stromaufnahme	11mA	14mA	-	
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku	-		4,8V 0,8Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-		-0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional:				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3 SET009 SET010	MSÜ3 SET009 SET010 DALI	-	
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK	
Busüberwachung	-		SAFELOG	

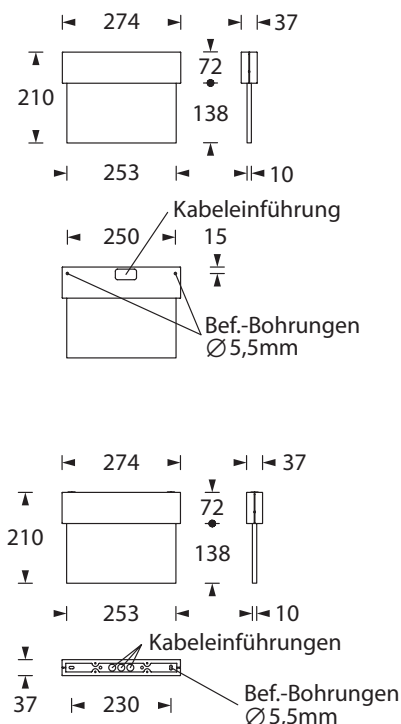

Zubehör

Seilmontageset
nur für Deckenmontage

Kettenmontage-Set
nur für Deckenmontage

Zentralpendel
nur für Deckenmontage

Wandausleger, weiß

Ballwurfschutzkorb
für Wandmontage

Piktogramm-Set*



Fluchtweg-Piktogramm FR



Fluchtweg-Piktogramm FL



Fluchtweg-Piktogramm FU



Blindscheibe für Rückwand
bei einseitiger Piktogramm-
bestückung

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.