30m | 3W LED | IP65 | D | Farbe / Colour

RUPPRICH + PARTNER
Notstromsysteme

# UNILINE 300 UM

Schlanke und schraubenlose IP65 Kombinationsleuchte aus Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte. Die Leuchte ist aus robustem Polycarbonat gefertigt und verfügt über ein IP65-Membran-Druckausgleichsventil.

Wahlweise verwendbar für Decken- oder Wandmontage. Kabeleinführungen von oben und hinten möglich. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Mit optionalem Einbaurahmen auch für Einbau möglich.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet, ein Piktogramm-Set mit Erkennungsweite 30 m ist beiliegend.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Erkennungsweite | 30 m |
| Anschlussklemmen | 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung |
| Gehäuse/Farbe | Polycarbonat / weiß oder schwarz (Leuchtenhaube klar) |
| Montageart | Universalmontage |
| Abmessungen (B x H x T) | |
| Wandmontage | 336 x 228 x 63 mm |
| Deckenmontage | 336 x 225 x 59 mm |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse | II |

| | ■ Systemleuchten für Zentralversorgung | ■ Einzelbatterie-leuchten |
|---|---|---|
| Leuchtmittel | 3W LED-Leiste | 3W LED-Leiste |
| Lichtstrom (Netz) | 380lm | 380lm |
| Lichtstromverhältnis | | |
| Not (DC) / Netz 1h | - | 100% / 100% |
| Not (DC) / Netz 3h | - | 85% / 100% |
| Not (DC) / Netz 8h | - | 40% / 100% |
| Netzanschlussleistung | 6VA | 6VA |
| Batterie-Stromaufnahme | 19mA | - |
| Nennbetriebsdauer | | |
| Batteriebetrieb | - | 1h / 3h / 8h |
| Anschlussspannung | 230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20% | 230V 50/60Hz |
| NiMh-Akku | - | 4,8V 2,0Ah |
| Temperaturbereich | -10°C bis +40°C | - |
| Bereitschaftsschaltung | - | 0°C bis +35°C |
| Dauerschaltung | - | -5°C bis +30°C |
| optional: | | |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | MSÜ3, SET009 SET010, DALI | - |
| Selbstüberwachung | - | SELF CHECK |
| Busüberwachung | - | SAFELOG Line SAFELOG Wireless |

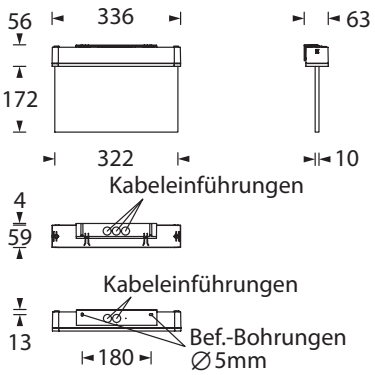


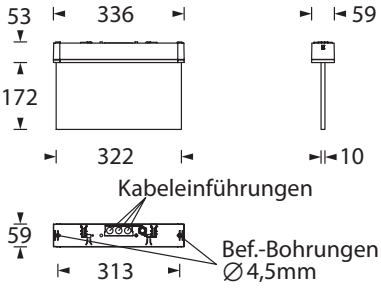


## Zubehör

| | |
|---|---|
| Seilmontageset | |
| Ballwurfschutzkorb | |
| Deckeneinbaurahmen | |
| Wandausleger | |

## Piktogramm-Set*

| | |
|---|---|
| | Fluchtweg-Piktogramm FR |
| | Fluchtweg-Piktogramm FL |
| | Fluchtweg-Piktogramm FU |
| | Blindscheibe für Rückwand bei einseitiger Piktogramm-bestückung |

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

optional: Deckeneinbaurahmen

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved



**RUPPRICH + PARTNER GmbH**
Holter Straße 61
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Telefon 0 52 07/91 99-0
info@rupprich-und-partner.de
www.rupprich-und-partner.de

## Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)




Deckenmontage

### Systemleuchten für Zentralversorgung

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste — Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 380lm / 380lm




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| a | 5,60 | 6,10 | 6,30 | 5,50 | 6,40 | 6,30 | 5,90 |
| b | 2,20 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 1,80 | 1,30 | 0,10 |
| c | 9,80 | 10,80 | 11,50 | 10,00 | 8,40 | 8,00 | 2,00 |
| d | 3,90 | 4,30 | 4,50 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,10 |

### Einzelbatterieleuchten

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste — Lampenlichtstrom Not/Netz: 380lm/380lm – **Nennbetriebsdauer: 1h**




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| a | 5,60 | 6,10 | 6,30 | 5,50 | 6,40 | 6,30 | 5,90 |
| b | 2,20 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 1,80 | 1,30 | 0,10 |
| c | 9,80 | 10,80 | 11,50 | 10,00 | 8,40 | 8,00 | 2,00 |
| d | 3,90 | 4,30 | 4,50 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,10 |

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste — Lampenlichtstrom Not/Netz: 320lm/380lm – **Nennbetriebsdauer: 3h**




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 |
| a | 5,30 | 5,70 | 5,90 | 5,90 | 5,80 | 5,50 |
| b | 2,00 | 2,10 | 2,00 | 1,80 | 1,30 | 0,10 |
| c | 9,40 | 10,20 | 10,90 | 8,00 | 7,40 | 1,90 |
| d | 3,70 | 4,00 | 0,90 | 0,50 | 0,40 | 0,10 |

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste — Lampenlichtstrom Not/Netz: 140lm/380lm – **Nennbetriebsdauer: 8h**




| | | | |
|---|---|---|---|
| h | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| a | 3,90 | 3,90 | 3,60 |
| b | 1,30 | 1,10 | 0,10 |
| c | 7,20 | 5,10 | 1,30 |
| d | 0,60 | 0,30 | 0,20 |



**RUPPRICH + PARTNER GmbH**
Holter Straße 61
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Telefon 0 52 07/91 99-0
info@rupprich-und-partner.de
www.rupprich-und-partner.de