




L-PLAST 200 BEL-T DM

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.

Polycarbonat-Gehäuse mit klarer Leuchtenhaube mit Tiefstrahloptiken für hohe Deckenhöhen.


Wahlweise mit 3 Watt, 6 Watt oder 10 Watt LED-Leiste erhältlich.

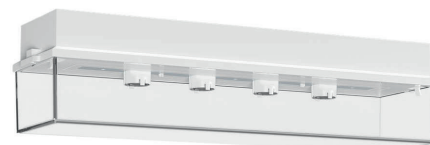

Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung			Einzelbatterie-leuchten
	3 W LED-Leiste	6 W LED-Leiste	10 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß			
Material	Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)			
Montageart	Deckenanbaumontage			
Abmessungen (B x H x T)	DM 372 x 92 x 94 mm			
Schutzart	IP54			
Schutzklasse	II			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	350 lm	600 lm	1050 lm	350 lm
Lichtstrom (Not)				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	–	350 lm
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	–	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	–	100% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	–	100% / 100%
Netzanschlussleistung	6,0 VA	10,3 VA	15,0 VA	6,0 VA
Batteriestromaufnahme	19 mA	27 mA	41 mA	–
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–			1h / 3h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%			230V 50/60Hz
NiMh-Akku				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	–	4,8V 2,0Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	–	4,8V 4,2Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C			–
Bereitschaftsschaltung	–			0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–			-5°C bis +30°C
optional				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010			–
Selbstüberwachung	–			SELF CHECK SAFELOG Line
Busüberwachung	–			SAFELOG Wireless

Deckenanbaumontage

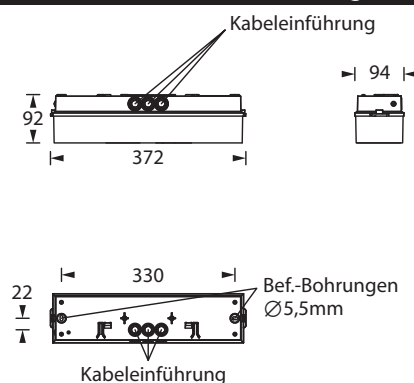

Zubehör

Seilmontageset

Universalabdeckplatte

Ballwurfschutzkorb

Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin - Kunststoff


Seil-Set mit Lang-Baldachin - Kunststoff

Zentralpendel-Set mit Lang-Baldachin - Kunststoff

Wandparallelmontageset

Zentralpendelset - Kunststoff

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)




Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung Tiefstrahloptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350lm




h	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00
a	9.50	10.10	10.80	11.40	11.90	12.30	12.70	12.70	12.80	12.50	12.10	11.60	11.00	10.50
b	4.00	4.20	4.40	4.60	4.40	4.30	4.00	3.70	3.30	3.00	2.60	2.00	1.60	0.30
c	9.60	10.50	11.20	11.90	12.30	12.60	12.80	12.80	12.60	12.40	12.20	11.90	11.20	10.60
d	4.20	4.40	4.50	4.50	4.40	4.40	4.10	3.80	3.30	3.10	2.90	2.50	2.00	0.70

Systemleuchten für Zentralversorgung Tiefstrahloptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 6W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 600lm




h	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00
a	11.10	11.90	12.90	13.80	14.50	15.10	15.80	16.30	16.70	17.00	17.20	17.30	17.10	17.00	16.40	15.70	15.20	14.60
b	4.80	5.20	5.50	5.80	5.90	6.10	6.20	6.10	5.70	5.40	5.10	4.90	4.40	4.00	3.80	3.30	2.70	2.30
c	11.10	11.70	12.60	13.60	14.60	15.50	16.30	16.80	17.10	17.40	17.20	17.40	17.00	16.60	16.30	15.70	15.10	14.10
d	4.70	5.20	5.70	6.00	6.20	6.10	6.10	5.90	5.70	5.50	5.00	4.50	4.00	3.90	3.70	3.30	2.80	2.30

Systemleuchten für Zentralversorgung Tiefstrahloptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 10W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1050lm




h	7.00	9.00	11.00	13.00	15.00	17.00	19.00	21.00	23.00	25.00	27.00	29.00	31.00	33.00
a	13.30	14.50	16.20	18.10	19.50	20.70	21.80	22.50	23.00	22.70	22.20	20.80	19.80	18.70
b	5.30	6.30	7.00	7.60	7.90	8.20	7.90	7.20	6.70	6.00	5.20	4.50	3.30	1.70
c	14.00	14.60	15.90	17.80	19.80	21.40	22.40	23.00	22.90	22.50	21.60	20.90	19.40	17.60
d	5.20	6.20	7.10	7.90	8.20	8.10	7.60	7.30	6.40	5.40	5.00	4.40	3.50	1.80

Einzelbatterieleuchten Tiefstrahloptik


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350lm/350lm – Nennbetriebsdauer: 1h



h	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00
a	9.50	10.10	10.80	11.40	11.90	12.30	12.70	12.70	12.80	12.50	12.10	11.60	11.00	10.50
b	4.00	4.20	4.40	4.60	4.40	4.30	4.00	3.70	3.30	3.00	2.60	2.00	1.60	0.30
c	9.60	10.50	11.20	11.90	12.30	12.60	12.80	12.80	12.60	12.40	12.20	11.90	11.20	10.60
d	4.20	4.40	4.50	4.50	4.40	4.40	4.10	3.80	3.30	3.10	2.90	2.50	2.00	0.70



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350lm/350lm – Nennbetriebsdauer: 3h

h	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00
a	9.50	10.10	10.80	11.40	11.90	12.30	12.70	12.70	12.80	12.50	12.10	11.60	11.00	10.50
b	4.00	4.20	4.40	4.60	4.40	4.30	4.00	3.70	3.30	3.00	2.60	2.00	1.60	0.30
c	9.60	10.50	11.20	11.90	12.30	12.60	12.80	12.80	12.60	12.40	12.20	11.90	11.20	10.60
d	4.20	4.40	4.50	4.50	4.40	4.40	4.10	3.80	3.30	3.10	2.90	2.50	2.00	0.70