

FLOOD Kompakt FK

Strahler für Notbeleuchtung

Hochleistungsstrahler, flache Ausführung mit wärmeableitenden Aluminium-Druckgussgehäuse, Farbe Weiß RAL 9016 oder nach Vorgabe, schlagzähe Klarglasabdeckung, dreh- und schwenkbarer Montagebügel, Schutzart IP65 für Innen- und Außenanwendung, LEDs in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840) mit energieeffizienten, schnellstartendem Betriebsgerät, geeignet zur Verwendung in Anlagen nach VDE 0108, im DC Betrieb bei Bedarf reduzierbare Lichtleistung (< 50%), separate Anschlussbox mit Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Technische Daten


Mechanisch

Gehäuse: Alu-Druckguss
Farbe: weiß
Blende: Glas, klar, mit streuenden Prismen
Reflektor: Aluminium
Schutz-Art/Klasse: IP65 / I
Schlagfestigkeit: IK8
Montage: Montagebügel für Wand- und Deckenmontage
Temperaturbereich: -20°C bis +45°C

Elektrisch

Eingangsspannung: 230V 0-60Hz
Anschlussleistung:
FK15 AC 18,2VA
DC (1) 12,9W
DC (2) 5,1W
FK30 AC 29,8VA
DC (1) 22,2W
DC (2) 11,2W
LED: 50000h / >15000 Schaltzyklen
Lichtfarbe: 4000K (neutral weiß) CRI >80
Abstrahlwinkel: 100° (breitstrahlend)

Maßzeichnung

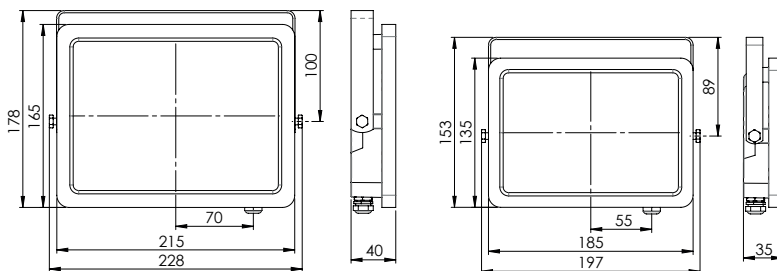

Option: Flood Kompakt FK mit Verbindungsdose oder Verteilergehäuse



Verteilergehäuse IP54
für Mischbetriebsbaustein
Art.-Nr.: 916046000

Verbindungsdose
für Innenräume
Art.-Nr.: 916058030

Zubehör

Beschreibung	Bestell Nr.
Ballschutzkorb für FK1-E220 15W4	BSK-SQ
Ballschutzkorb für FK1-E220 30W4	BSK-LQ
Verbindungsdose	916058030

Beschreibung	Bestell Nr.
Verteilergehäuse, IP55 (für Mischbetriebsbaustein)	916046000
Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-40
Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-70