

10m

2W
LED

IP65

IK07

Farbe / Colour
■ ■ ■ ■ ■**RUPPRICH + PARTNER**
Notstromsysteme

STAIR-LIGHT W

Annähernd wandbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in schwarz, rechteckige Ausführung für Wand- oder Stufen-Einbaumontage.

Der Leuchtenkörper ist mit einem Hochleistungs-LED Modul ausgestattet und kann in einen Betoneinbaukasten eingesetzt werden.

Kann mit optionalem Piktogramm-Folien-Set als Rettungszeichenleuchte für eine Erkennungsweite von 10 m eingesetzt werden.

Technische Daten

Erkennungsweite	10 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Leuchtenkörper: Aluminium-Druckguss / schwarz
Montageart	Wand- / Stufeneinbaumontage
Abmessungen (B x H x T)	270 x 85 x 96 mm
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Leuchtmittel	2W LED
Lichtstrom	260lm
Netzanschlussleistung	5,5VA
Batterie-Stromaufnahme	14mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

optional:

Leuchenschalt- und Überwachungsbaustein

ELC, MSÜ3, SET009, SET010, DALI

Zubehör

Betoneinbaukasten für STAIR-LIGHT


Piktogramm-Folien Set STAIR-LIGHT

Druckausgleichsventil Zubehör-Set

Piktogramm-Set*




	Fluchtweg-Piktogramm FR
	Fluchtweg-Piktogramm FL
	Fluchtweg-Piktogramm FU
	Fluchtweg-Piktogramm FO

* Set **nicht** im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.


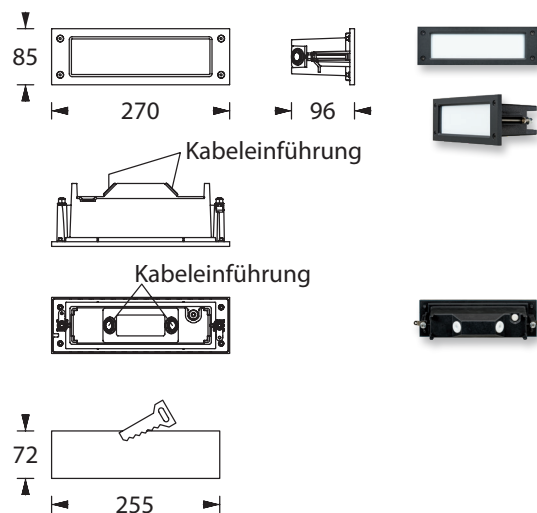


Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Leuchtmittel 2W LED-Leiste

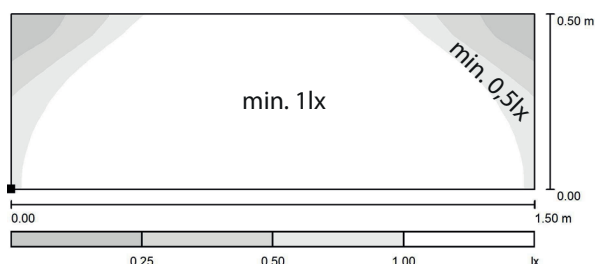

Leuchtmittel 2W LED-Leiste



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 260lm / 260lm

t = 1,0m	h	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
	a	1,90	2,50	2,80	2,90	3,20
	b	0,60	0,90	1,00	1,10	1,20
t = 1,5m	a	0,60	1,80	2,50	2,80	3,10
	b	0,10	0,50	0,80	1,00	1,10

t = Abstand zur Fluchtwegmitte